



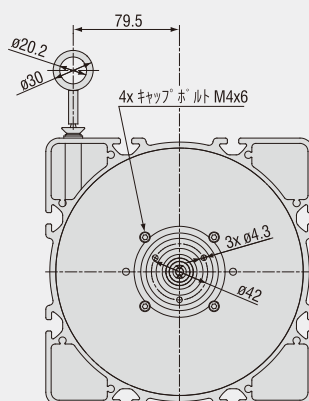


- 堅牢なセンサハウジング（アルミニウム製）
- OEM向けのカスタマイズ仕様
- インクリメンタル、アブソリュート エンコーダ

型 式 P200


MR (mm)	A (mm)	B (mm)
30000	268	75
40000	300	95
50000	333.5	95

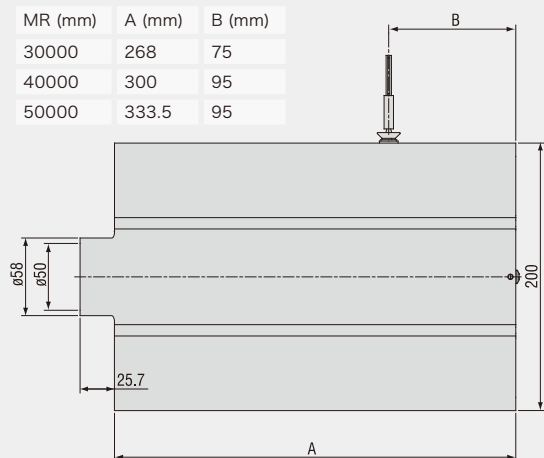


P200-HTL/TTL



P200-SSI



P200-C0/PB



FSO = フルスケール 出力

WDS - 30000 - P200 - CR - TTL

HTL

TTL

CO: CANopen

PB: Profibus DP

SSI

接續：

SR (出力 SSI): コネクタ ラジアル

CR (出力 HTL, TTL): 一体型ケーブル, 1m

BH (出力 C0, PB): バスカバー

型 式 P200

測定範囲 (単位: mm)