






- 堅牢なセンサハウジング（アルミニウム製）
- OEM用のカスタマイズ製品
- インクリメンタル、アブソリュート エンコーダ



型 式 P60

出力 HTL/TTL

出力 SSI

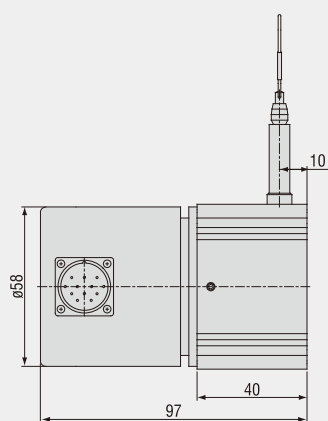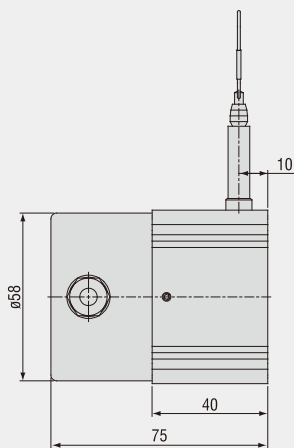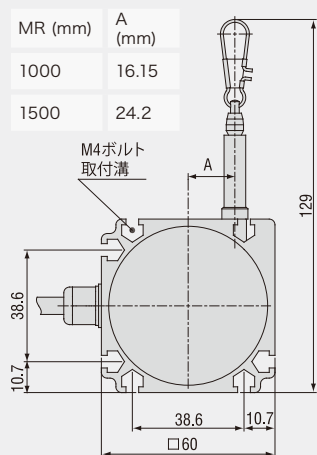

型 式 P60 出力 CO/PB

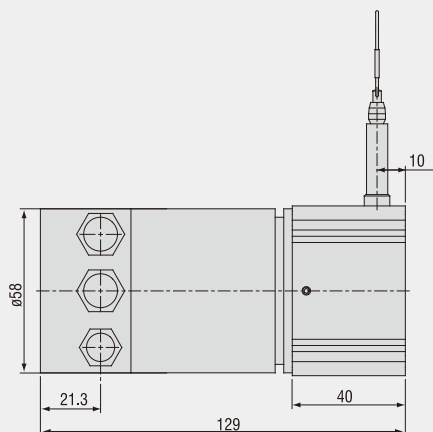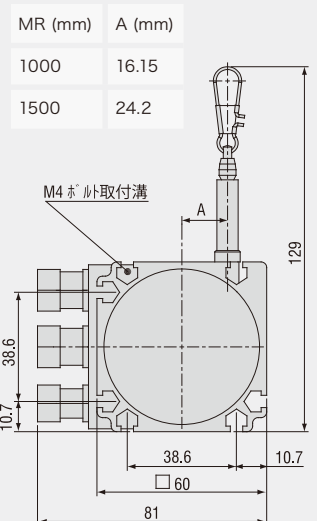

型 式		WDS-1000-P60	WDS-1500-P60
出力		HTL/ TTL/ PB/ CO/ SSI	
測定範囲		1000mm	1500mm
直線性	±0.02% FSO	±0.2mm	±0.3mm
分解能	HTL, TTL	0.067mm (15 パルス/mm)	0.1mm (10 パルス/mm)
	SSI, PB, CO	0.024mm	0.03mm
センサエレメント		インクリメンタル/アブソリュート エンコーダ	
使用温度範囲		-20～+80℃	
材質	ハウジング	アルミニウム	
	測定ワイヤ	ポリアミドコートステンレス鋼 (ø 0.45mm)	
センサ取付		フランジ溝による固定	
ワイヤ取付		ワイヤクリップ	
ワイヤ加速度		10G	15G
ワイヤ収縮力(最小)		5N	3.5N
ワイヤ伸縮力(最大)		7.5N	5.5N
保護構造		IP 65 (プラグがソケットに接続されている場合のみ)	
耐振動		20G, 20Hz - 2kHz	
耐衝撃		50G, 10ms	
配線方法	HTL/TTL	ケーブル一体型(1m)ラジアル方向	
	SSI	12ピンコネクタ(ラジアル)	
	PB/CO	バスカバー	
重量		約 1kg	

FSO = フルスケール 出力

センサの識別

WDS - 1000 - P60 - CR - TTL
出力 オプション: HTL TTL CO: CANopen PB: Profibus DP SSI
接続: SR (出力 SSI): コネクタ ラジアル CR (出力 HTL, TTL): 一体型ケーブル, 1m BH (出力 CO, PB): バスカバー
型 式 P60
測定範囲 (単位: mm)