





- 堅牢なセンサハウジング（アルミニウム製）
- OEM用のカスタマイズ製品
- ポテンショメータ, 電流 電圧 出力

型 式 P96 出力 P

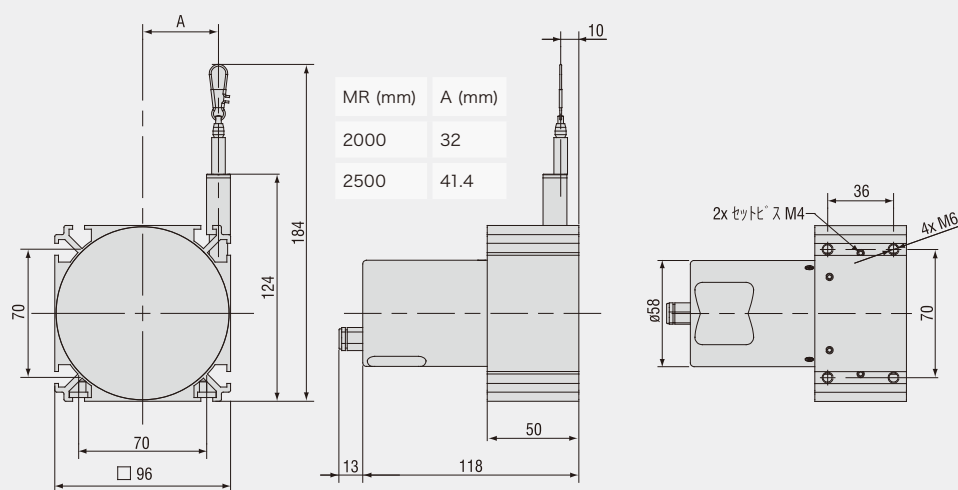

型 式 P96 出力 U/I

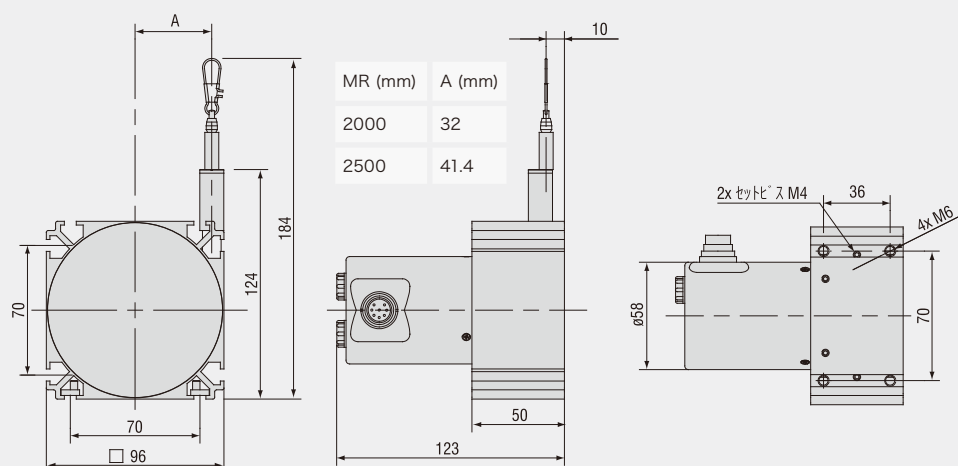

型 式			WDS-2000-P96	WDS-2500-P96
出力			P/U/I	
測定範囲	mm		2000	2500
直線性	±0.1% FSO	±mm	2.0	2.5
分解能			∞	
センサエレメント			ハイブリッドポテンシオメータ	
使用温度範囲			-20～+80°C	
材質	ハウジング		アルミニウム	
	測定ワイヤ		ø 0.8mm	
センサ取付			スロットナット	
ワイヤ取付			ワイヤクリップ	
ワイヤ加速度			8G	
ワイヤ収縮力(最小)			7.5N	5.5N
ワイヤ伸縮力(最大)			11N	9N
保護構造			IP 65 (プラグがソケットに接続されている場合のみ)	
耐振動			20G, 20Hz - 2kHz	
耐衝撃			50G, 10ms	
配線方法	P		ケーブル一体型 ラジアル方向 (1m)	
	U/I		コネクタ DIN45326 8ピン(アキシャル)	
重量			約 1.1kg	

FSO = フルスケール 出力

アナログ出力の仕様につきましては43ページをご覧ください。

センサの識別

WDS -	2000 -	P96 -	CA -	P
出力 オプション:				
P = ポテンシオメータ (CA接続でのみ可能)				
U = 電圧 (SR接続でのみ可能)				
I = 電流 (SR接続でのみ可能)				
接続:				
SR: コネクタ ラジアル				
CA: 一体型ケーブル 1m				
型 式 P96				
測定範囲 (単位: mm)				